

1.00 PRELIMINARES














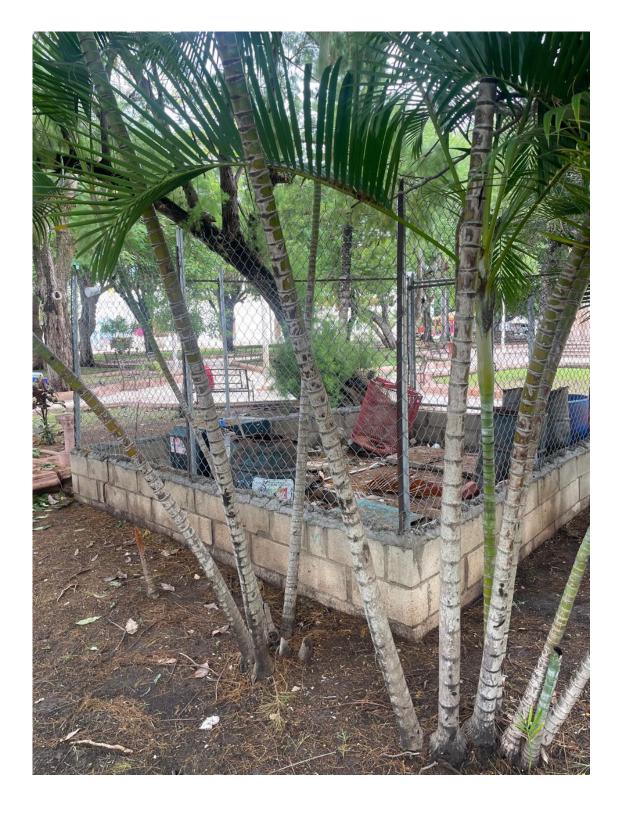


1.00 PRELIMINARES


- 1.01 Suministro y colocación de letrero de obras (8x6) pies, incluye material de banner, perfiles galvanizados, diseño de la alcaldía impreso)
- 1.02 Desmonte de malla ciclónica en cerco de cuarto eléctrico existente.
- 1.03 Demolición de muros de bloques y sabaletas en Cerco de cuarto eléctrico existente.
- 1.04 Desmonte de tapa de metal en mal estado en registro eléctrico.
 1.05Desmonte de puerta en tola de 0.60x0.80 m en caseta eléctrica ubicada en jardineras.
- 1.06Demolicion de losa de caseta eléctrica





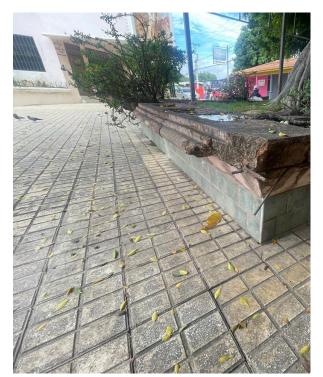



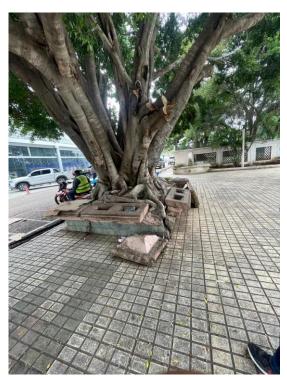

























- 1.07 Demolición de muros de caseta eléctrica de 2.47x0.70 m
- 1.08 Desmonte señales verticales en mal estado en las aceras
- 1.09 Poda de arboles adultos en jardineras inc./ cortes de raíces.
- 1.10 Corte de arboles adultos en jardineras
- 1.11 Desmonte y sacado de plantas ornamentales en mal estado en jardinerías.
- 1.12 Demolición de Jardineras circular L=8.70m y H=0.60 m
- 1.13 Demolición de Jardineras cuadradas de 2.60 m x 4.80 m



























1.00 PRELIMINARES

- 1.14 Sacado de tocon de Jardineras inc/ roleado con sierra.
- 1.15 Demolicion de piso en mal estado y levantado por raizes de arboles (vibrazo)
- 1.16 Desmonte de safacones de metal
- 1.17 Desmonte de tubos y bases lamparas existente.1.18 Bote de materiales inservibles.



SAN JUAN DE LA MAGUANA

— Renovación, Servicio y Desarrollo —




3.00 GLORIETA





Gestión Municipal 2024-2028

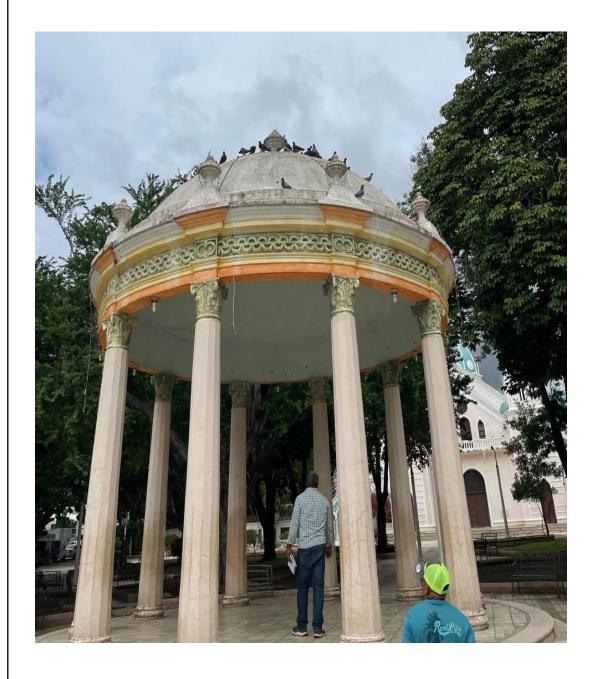
























3.00 GLORIETA

- 3.01 Brillado de escalones en granito natural en escalinata de glorieta (a=0.30 y h=0.15)
- 3.02 Brillado de piso en marmol tranvertino en glorieta.
- 3.03 Brillado y limpieza de columnas en granito natural
- 3.04 Mantenimiento de capitel de columnas techo (Resane de pañete)
- 3.05 Mantenimiento de capitel de columnas piso (Resane de pañete).
- 3.06 Desmonte de lámparas de techo existente
- 3.07 Suministro y colocación de lámpara de techo Inc/ ranurado para cable de vinyl y resane.
- 3.08 Desmonte de lámparas con su base en viga perimetral.
- 3.09 Suministro y colocación de lámparas en viga perimetral.
- 3.10 Desmonte de tomacorriente en escalinata de glorieta
- 3.11 Suministro y colocación de tomacorriente 110v
- 3.12Suministro y Aplicación de pintura acrílica Interior y exterior, Calidad superior, Alto rendimiento. Preparación de la superficie . Masilla lijado.

4.00 MONUMENTOS HISTÓRICOS





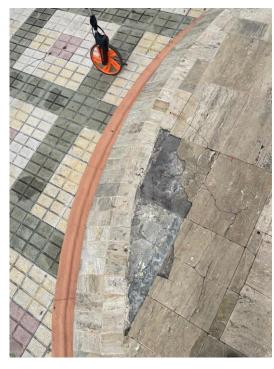
















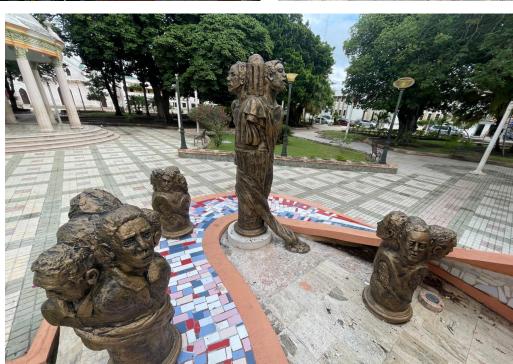

4.00 MONUMENTOS HISTÓRICOS

- A) TERMINACION DE SUPERFICIES:
- 4.01 Brillado de revestimiento en marmol tranvertino en áreas generales.
- 4.02 Mantenimiento de monumento culturales, inc/ manteamiento de pintura y brillo.

B) INSTALACIONES ELECTRICAS:

4.03 Suministro y colocación de lámparas empotrada de piso.

C) PINTURA EN MONUMENTOS:

4.04 Suministro y Aplicación de pintura acrílica Interior y exterior, Calidad superior, Alto rendimiento. Preparación de la superficie . Masilla lijado.





5.00 MANTENIMIENTO DE PLACA & BASE





ALCALDÍA
SAN JUAN DE LA MAGUANA
Renovación, Servicio y Desarrollo





5.00 MANTENIMIENTO DE PLACA & BASE

A) TERMINACION DE SUPERFICIES:

- 5.01 Suministro y colocación de cerámica española a todo costo.
- 5.02 Mantenimiento de placa incluye desmonten y colocación de placa para acondicionamiento.
- 5.03 Desmonte de marmol tranvertino en mal estado.
- 5.04 Suministro y colocación de marmol tranvertino a todo costo.

B) INSTALACIONES ELECTRICAS:

- 5.05 Desmonte de base de lámparas existentes.
- 5.06 Suministro y colocación de lámparas empotrada (lámpara de piso)





6.00 CISTERNA & CUARTO DE BOMBA













6.00 CISTERNA & CUARTO DE BOMBA

- 6.01 Suministro y colocación de tapa de cisterna tipo feray, (0.65*0.65) m.
 6.02 Suministro y colocación de puerta en cuarto de bomba de 0.70*1.60 m inc/ desmonte de la existente.
- 6.03 Desmonte de caja de breaker existente.
- 6.04 Suministro y colocación de caja de breaker de 4 espacios. Incluye (4Breaker de 20@40)
- 6.05 Bomba p/cisterna 2.00 Hp 6.06 Tanque de 80 Gls. (Presurizado en Fibra)
- 6.07 Piezas e inst. Bomba







7.00 FUENTE DE AGUA





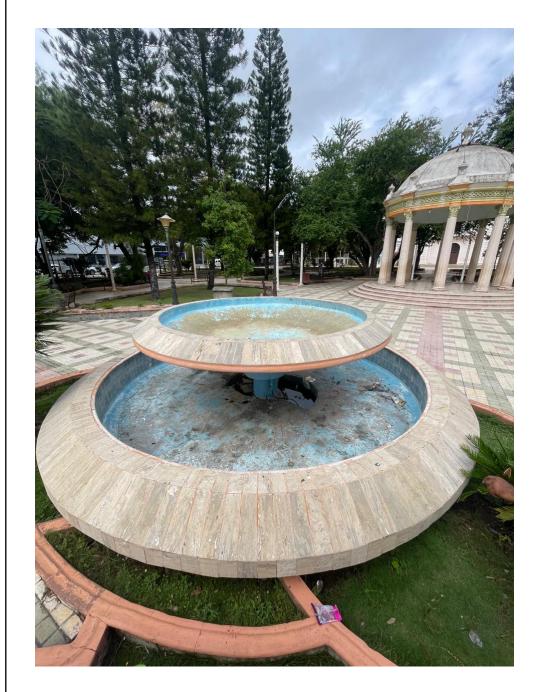



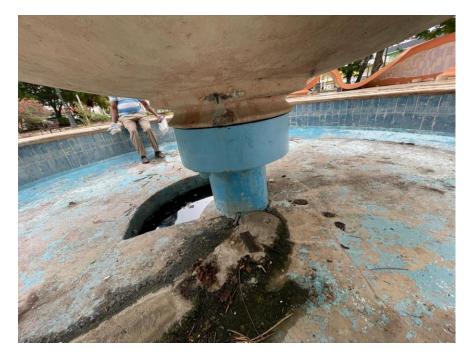



7.00 FUENTE DE AGUA

A) INSTALACIONES SANITARIAS:

7.01 Suministro y colocacion de bomba de 2 hp para fuente (Bomba con sistema para piscina)

B) INSTALACIONES ELECTRICAS:

7.02 Suministro y colocacion de luces para fuente y espejo de agua.

C) TERMINACION DE SUPERFICIES:

7.03 Demolicion de revestimiento en cerramica

7.04 Brillado de marmol tranvertino

D) PINTURA EN FUENTE DE AGUA:

7.05 Suministro y Aplicación de pintura acrílica Interior y exterior, Calidad superior, Alto rendimiento. Preparación de la superficie . Masilla lijado.





8.00 JARDINERAS



































8.00 JARDINERAS

- 8.01 Reparación de bordillos de jardinera
- 8.02 Resane de grieta en jardineras.8.03 Brillado y limpieza de revestimiento en muros de jardineras.8.04 Limpieza de jardineras y retiro de maleza
- 8.15 Suministro y Aplicación de pintura acrílica Interior y exterior, Calidad superior, Alto rendimiento. Preparación de la superficie. Masilla lijado.



